

Uchwyt fotografowicy

Uchwyt fotografowicy UCF100 jest przeznaczony do alternatywnego mechanicznego mocowania fotografowic typu CF100 i CF101 z przyssawkami, które przy współpracy z testerami liczników typu Calport100, Caltest10 i Caltest300 oraz z kalibratorem mocy typu C300 są stosowane do sprawdzania elektronicznych i indukcyjnych liczników energii. Uchwyt UCF100 pozwala mocować fotografowice do licznika w tych przypadkach, gdy stosowanie przyssawek jest utrudnione, np. w ujemnych temperaturach oraz do liczników bezpośrednio otoczonych innymi urządzeniami lub elementami konstrukcji szafki.




UCF100

UCF100 Uchwyt fotografowicy

- Do fotografowic CF100 i CF101
- Alternatywne mechaniczne mocowanie

Uchwyt UCF100 zawiera:

- trójczłonowy wspornik z ramieniem nieruchomym i ruchomym. Ruchome ramię zawiera śrubę do mocowania uchwytu do obudowy licznika,
- trzymacz wymiennych zaczepów głowic. Trzymacz zawiera dwie śruby. Śruba mocowania trzymacza na wsporniku służy również do regulacji położenia fotografowicy po wysokości. Śruba mocowania zaczepu w trzymaczu służy również do regulacji odległości fotografowicy od licznika,
- zaczep głowicy CF100,
- zaczep głowicy CF101.

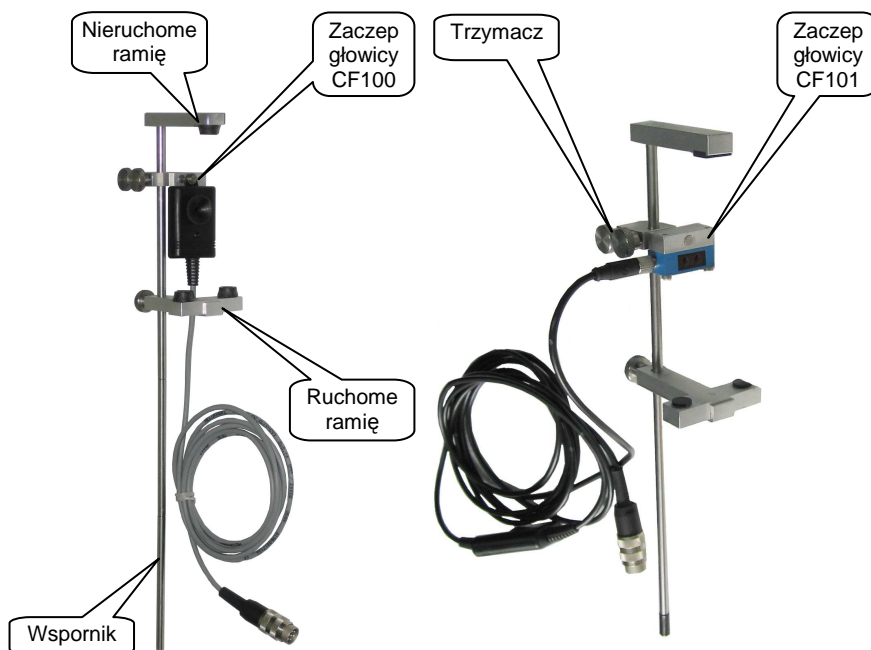

PARAMETRY TECHNICZNE UCHWYTU UCF100

Zakres regulacji mocowania uchwytu na obudowie licznika	30-160/260/360 mm
Zakres regulacji odległości głowicy CF100 od czoła licznika	0-23 mm
Zakres regulacji odległości głowicy CF101 od czoła licznika	0-18 mm